

ACONDICIONADOR PORTÁTIL MONOBLOC

Serie FW8



FanWorld
Yes, we Fan

Con salida tubo a exterior



EXPULSIÓN DE CONDENSADOS

Elimina el agua de condensación, garantizando un nivel de humedad óptimo en el ambiente. Posibilidad de eliminación mediante depósito de agua (con alarma de depósito lleno) o tubo de desagüe continuo.



FUNCIÓN VENTILACIÓN

Permite el funcionamiento con sólo ventilación.



TERMOSTATO

Mantiene automáticamente la temperatura seleccionada.



TUBO DE DESCARGA DEL AIRE CALIENTE

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata: basta conectarlo abatiendo una tapa posterior.



DESHUMIDIFICACIÓN

Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.




Mando
a distancia
INCLUIDO



**BOMBA
DE
CALOR**

Modelo		FW8-09-BC	
Código		CL19429	
Código EAN		8432953028732	
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,61
	Consumo nominal P _{EER}	W	1010
	EERd	W/W	2,61
	Etiquetado Energético		A
Calefacción	Consumo de electricidad Q _{SD}	kWh/h	1,010
	Capacidad nominal	kW	2,05
	Consumo nominal P _{CoP}	W	860
	COPd	W/W	2,4
	Etiquetado Energético		A
Consumo de electricidad Q _{SD}		kWh/h	0,86
Consumo de energía en modo desactivado por termostato P _{To}		W	54
Consumo de energía en modo espera P _{Sb}		W	0,259
Nivel de potencia sonora L _{WA}		dB(A)	65
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	230-50-1
Intensidad máx.		A	4,46
Caudal de aire	Interior	m ³ /h	380
	Exterior	m ³ /h	380
Diámetro tubo de descarga de aire		mm	150
Refrigerante	Tipo		R410A
	Cantidad	Kg	0,37
	Potencial de calentamiento global GWP	kgCO ₂ eq.	2088
Dimensiones (An x F x Al)		mm	360x320x730
Peso		Kg	23

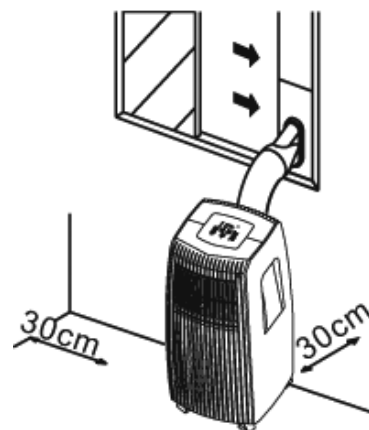

**Kit de ventana
incluido**